



Powered by Lo/Jack®


BMW DRIVER TAG

Quando e Come sostituire la batteria

QUANDO

Se il BMW Driver Tag lampeggia a tratti, occorre sostituire la batteria con una CR2450.

COME

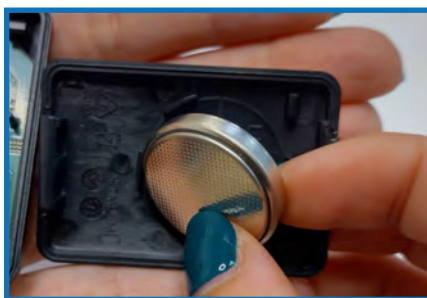

Aprire il BMW Driver Tag con l'ausilio di un cacciavite a testa piatta. Sostituire quindi la batteria scarica con una nuova batteria CR2450.

Una volta inserita la nuova batteria, il BMW Driver Tag lampeggerà per segnalare la corretta installazione.

In caso contrario si consiglia di togliere la batteria e ripetere nuovamente il processo.

Se si possiedono due BMW Driver Tag, le batterie vanno sostituite contemporaneamente.